6600V CV・CVTケーブル用 ゴムストレスコーン形屋内終端接続部

(JCAA C 3103)

【特長】

JCAA C 3103規格品で最も一般的な終端接続部

電界緩和部にゴムストレスコーンを使用することで、テープ巻形終端接続部に比べ作業者による仕上がりの差が少なく、安定した品質が得られる。
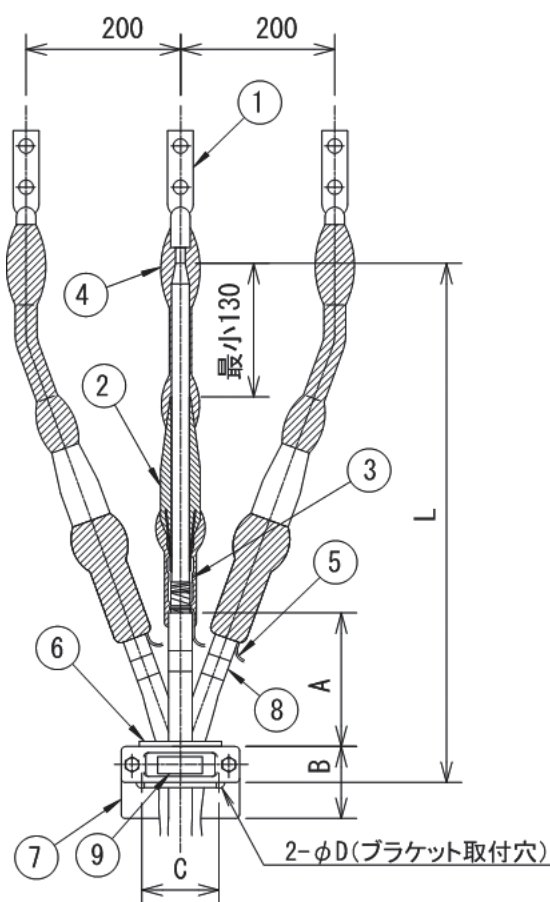
ケーブル公称断面積 mm²	寸法 mm				
	A	B	C	L	D
22	100	70	75	475	11
38	130	70	80	505	14
60	130	70	80	505	14
100	160	70	80	535	14
150	160	80	110	540	14
200	160	80	110	540	14
250	180	80	110	560	14
325	180	90	120	565	14

①端子
②ゴムストレスコーン
③半導電性融着テープ
④絶縁テープ
⑤接地線
⑥ゴムスペーサー
⑦ケーブル用ブラケット
⑧相色別テープ
⑨銘板

昭和電線ケーブルシステム株式会社

電機・情報システム営業部 〒105-6012 東京都港区虎ノ門4-3-1(城山トラストタワー) ☎(03)5404-6967

関西支店 ☎(06)6345-1151
中部支店 ☎(052)583-1351
北海道支店 ☎(011)241-7631
東北支店 ☎(022)222-3322
中国支店 ☎(082)248-3773
九州支店 ☎(092)712-8641
北陸営業所 ☎(0766)21-0960
四国営業所 ☎(087)821-8857
沖縄営業所 ☎(098)878-0075

www.swcc.co.jp/
E-mail: scs@cs.swcc.co.jp

本製品は、取扱説明書などをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●価格・納期等は弊社営業または代理店までお問合せください。●当カタログに記載された仕様・外観の一部を予告なしに変更することがあります。●詳細は別途仕様書・図面等でご確認ください。

CAT. NO. 42-19-1 15.10 EP